

Краткая инструкция по проводному подключению:


1. Убедитесь, что все подключения Вашего усилителя SC выполнены корректно.
2. Отключите питание усилителя.
3. Присоедините Wi-Fi адаптор/программатор к входу RJ 45 усилителя с помощью специального кабеля в комплекте.
4. Подключите питание усилителя и включите усилитель с головного устройства.



Предупреждение:

Громкость на головном устройстве должны быть установлена в крайнее минимальное положение (выключена)!

Категорически запрещается присоединять/отсоединять Wi-Fi адаптор/ программатор во время работы усилителя!

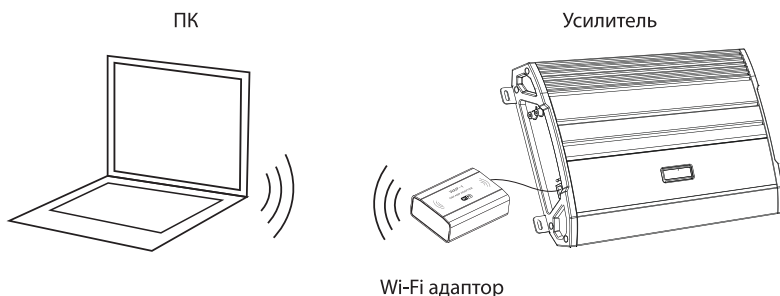

Краткая инструкция по беспроводному установлению связи:

1. Получите специализированное программное обеспечение в виде архива с самораспаковывающимся файлом у официального дилера или дистрибьютора торговой марки KICX. Установите программное обеспечение на Ваш компьютер, оборудованный модулем Wi-Fi. Для установки программного обеспечения требуется 20Мб свободного места на жестком диске.
2. Получите пароль для соединения с Wi-Fi адаптором/программатором у официального дилера или дистрибьютора торговой марки KICX.
3. Выполните поиск Wi-Fi адаптора/ программатора на Вашем компьютере, оборудованном модулем W-Fi, программой DSPAMP с помощью пароля.
4. Нажатием (кликом) на правую кнопку мышки выполните установление связи.
5. После установление связи можно начать процесс программирования.